



最高工作压力：450MPa

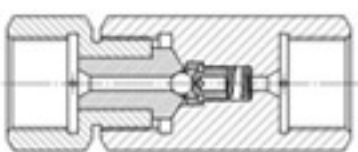



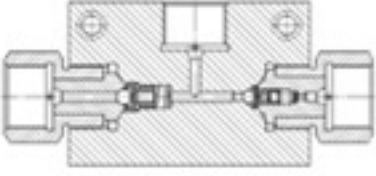
可根据客户要求定制非标产品

超高压单向阀是超高压液压系统最常用的元件之一，其作用是对流体的止回，并能对液压回路起保护作用。我公司是国内专业从事超高压液压元件研发、设计和制造的厂商，超高压单向阀是我公司最成熟的产品之一，采用超高强度合金钢或不锈钢制造，经过了严格的制造工艺和耐压试验，阀芯的设计和制造远高于国外标准，在450MPa下持续保压十分钟，压力损失仅0.1%，寿命比国外同类产品高30%，适用于油或水介质。

订货范例：

CV300-5B2-SS

SS: 不锈钢 AS: 超高强度合金钢
2: 阀口数量，不写表示“一进一出”
T: 管式单向阀 B: 块式单向阀
主通径为5mm
最大工作压力300MPa
Check valve的缩写，意为单向阀

单向阀形式	名称	通径 mm	最大工作压力 MPa	连接螺纹	材质	产品配置
	直通型 (T)	φ3	150/200/300/450	M24×2/M30×2	SS	●
		φ5	150/200/300/450	M30×2/M33×2	SS	●
		φ8	100/200/300	M33×2	SS	●
		φ12	100/200/250	M48×2	SS/AS	●
	块式直角 (B)	φ3	150/200/300/450	M24×2/M30×2	SS	●
		φ5	150/200/300/450	M30×2/M33×2	SS	●
		φ8	100/200/300	M33×2	SS	●
		φ12	100/200/250	M48×2	SS/AS	●
	块式三位 (B3)	φ3	150/200/300/450	M24×2/M30×2	SS	●
		φ5	150/200/300/450	M30×2/M33×2	SS	●
		φ8	100/200/300	M33×2	SS	●
		φ12	100/200/250	M48×2	SS/AS	○
	块式四位 (B4)	φ3	150/200/300/450	M24×2/M30×2	SS	●
		φ5	150/200/300/450	M30×2/M33×2	SS	●
		φ8	100/200/300	M33×2	SS	○
		φ12	100/200	M48×2	SS/AS	○
	增压器专用 (P)	φ3	200/300/450	M24×2/M30×2	SS	●
		φ5	200/300/450	M30×2/M33×2	SS	●
		φ8	100/200/300	M33×2	SS	○
		φ12	—	—	—	—

说明：●表示本公司标准产品；○表示可在本公司定制的产品；—表示暂无此项产品。